
MAXCON
architectural products



Audi Terminal


Fassadensysteme

Fassadenpaneel & System

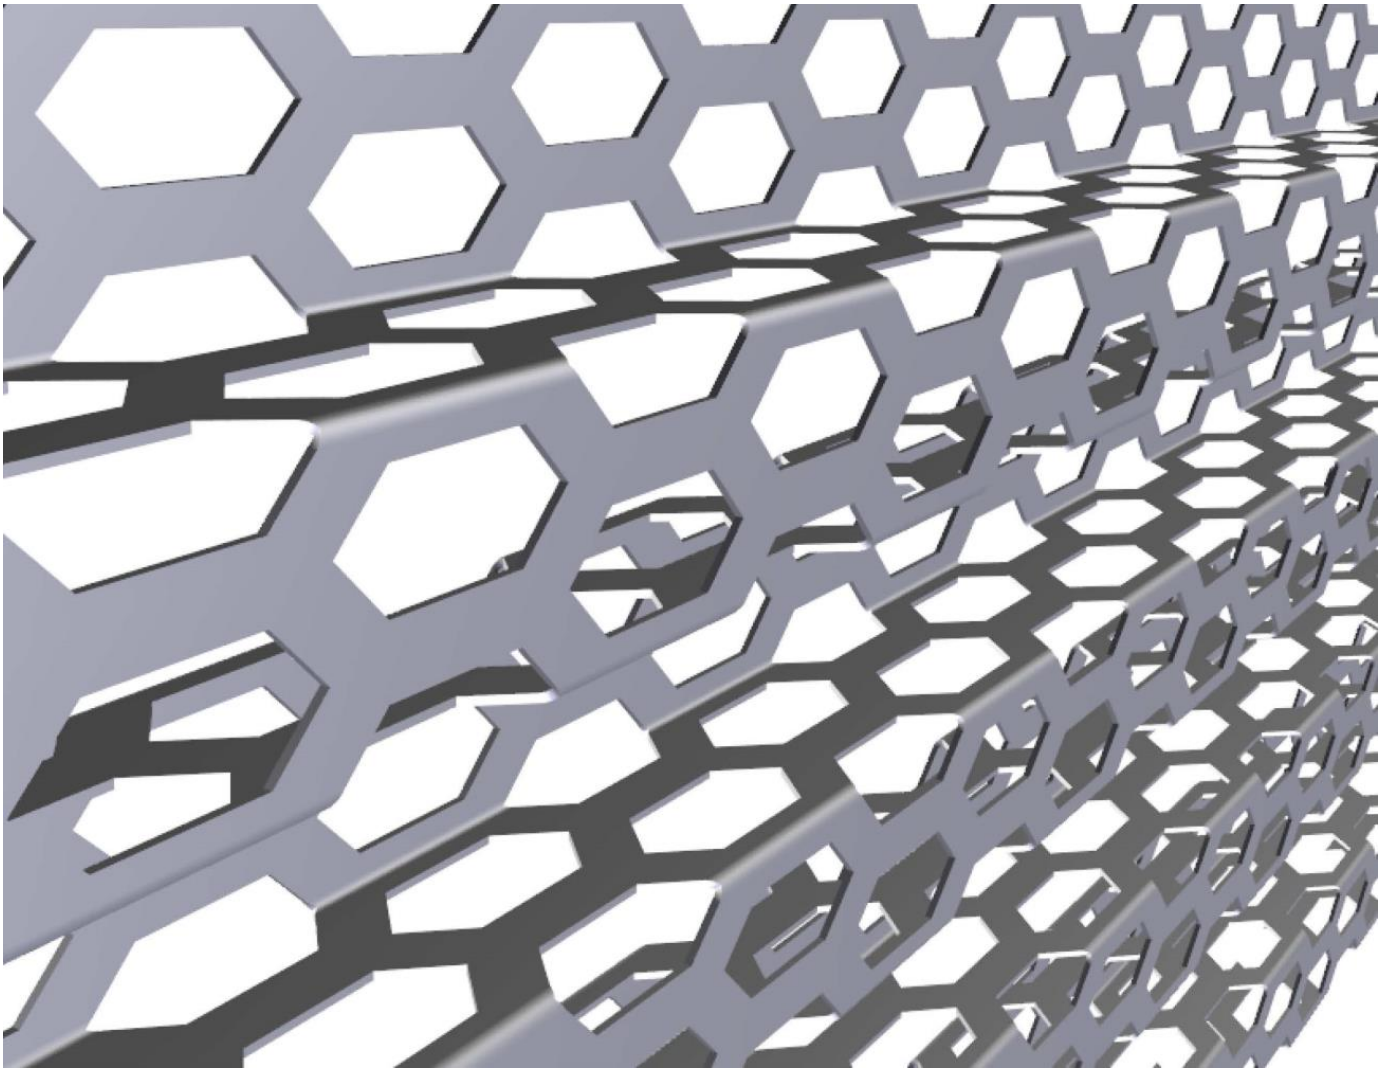

ALUMINIUM-FASSADENPANEEL

Gelochtes Aluminium-Fassadenpaneel mit sechseckigem Lochbild und räumlich geformter Oberfläche. Die Darstellung zeigt die Profilierung des Fassadenelements.







Referenzen & Impressionen




Terminal-Fassade













Unterkonstruktion

Halterungen, Winkel und Profile
























Architekten-Pläne

Fassadenansichten

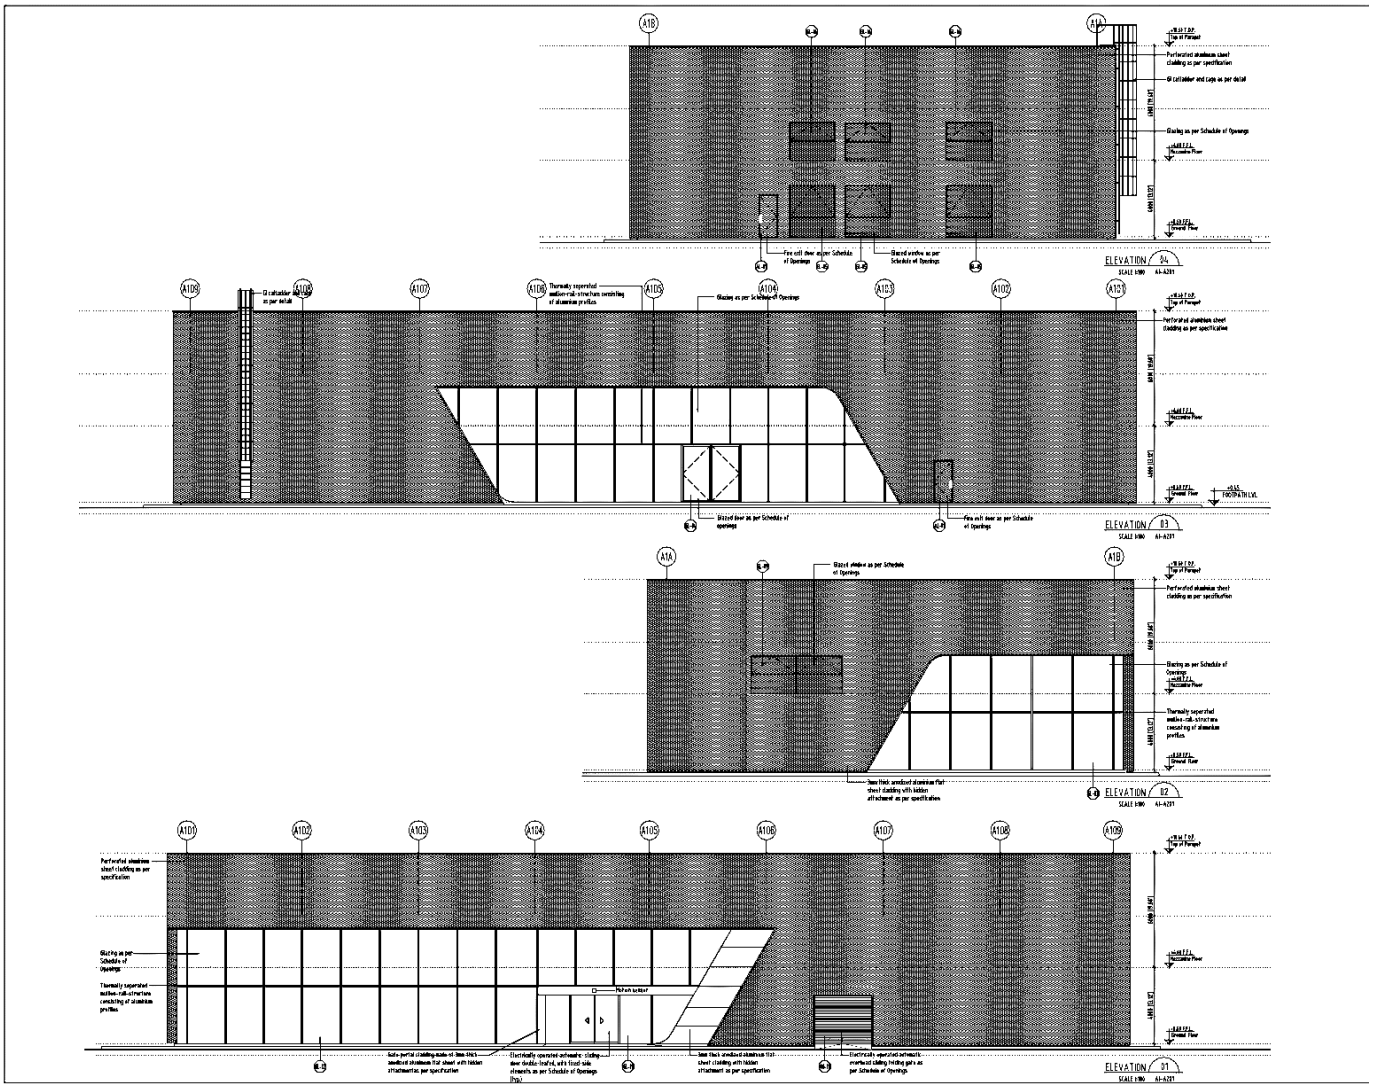


DETAILANSICHT

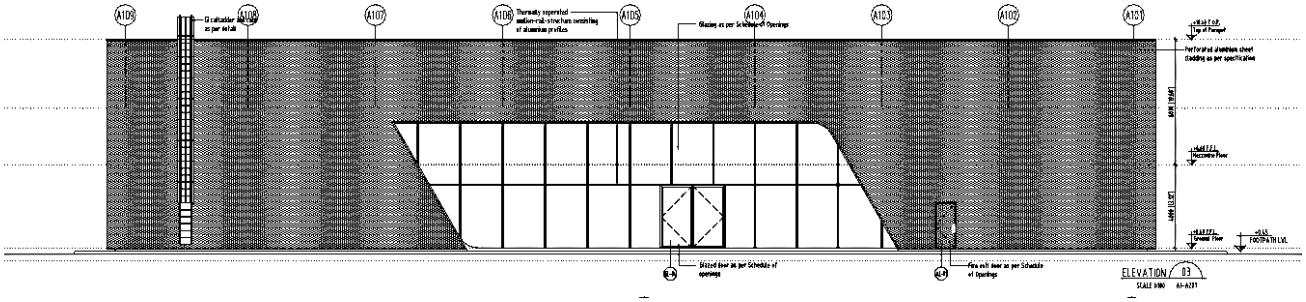


Architekten-Pläne

Schnitte und Anschlussdetails

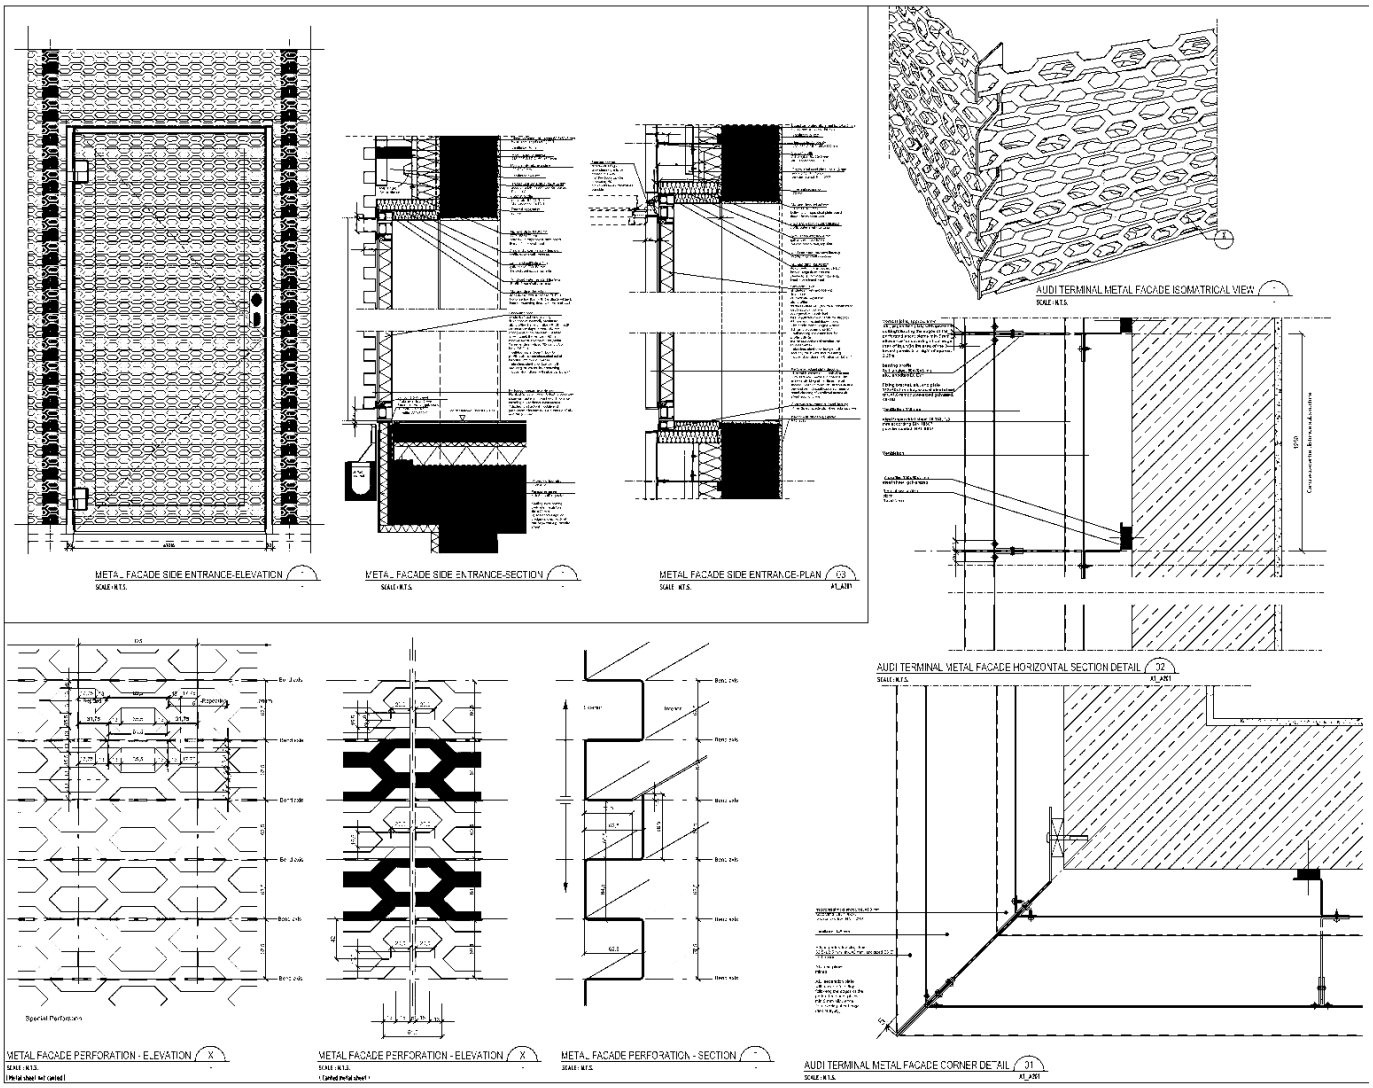


DETAILANSICHT

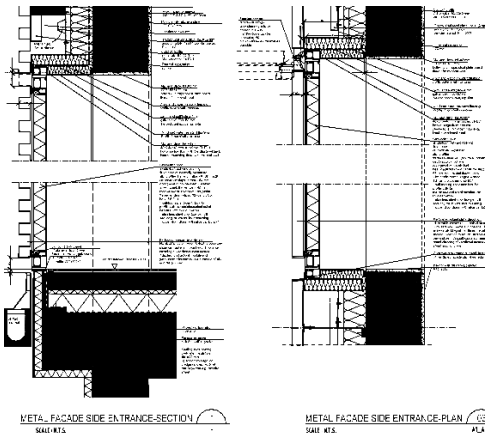


Werk-Pläne

Standardpaneel

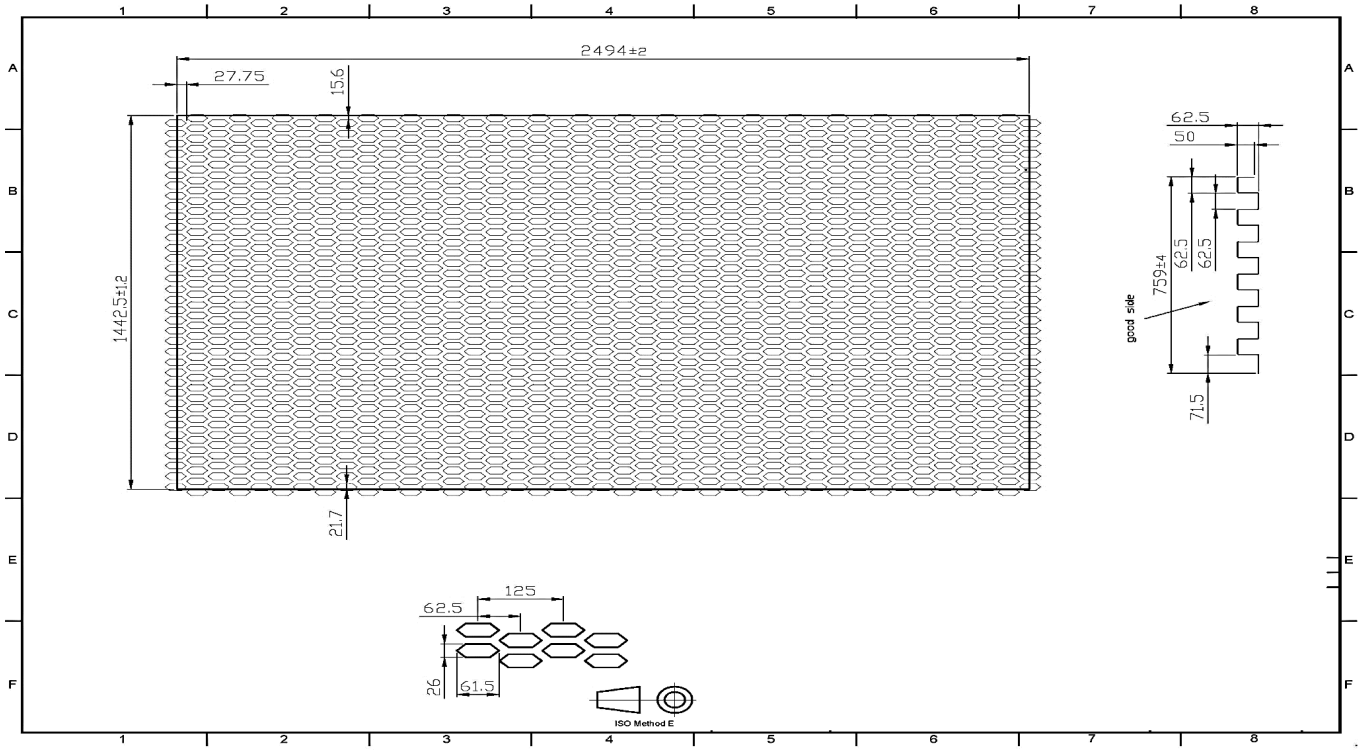


DETAILANSICHT

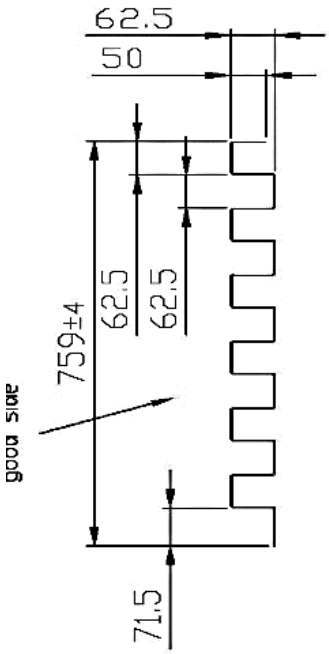


Werk-Pläne

Eckpaneele

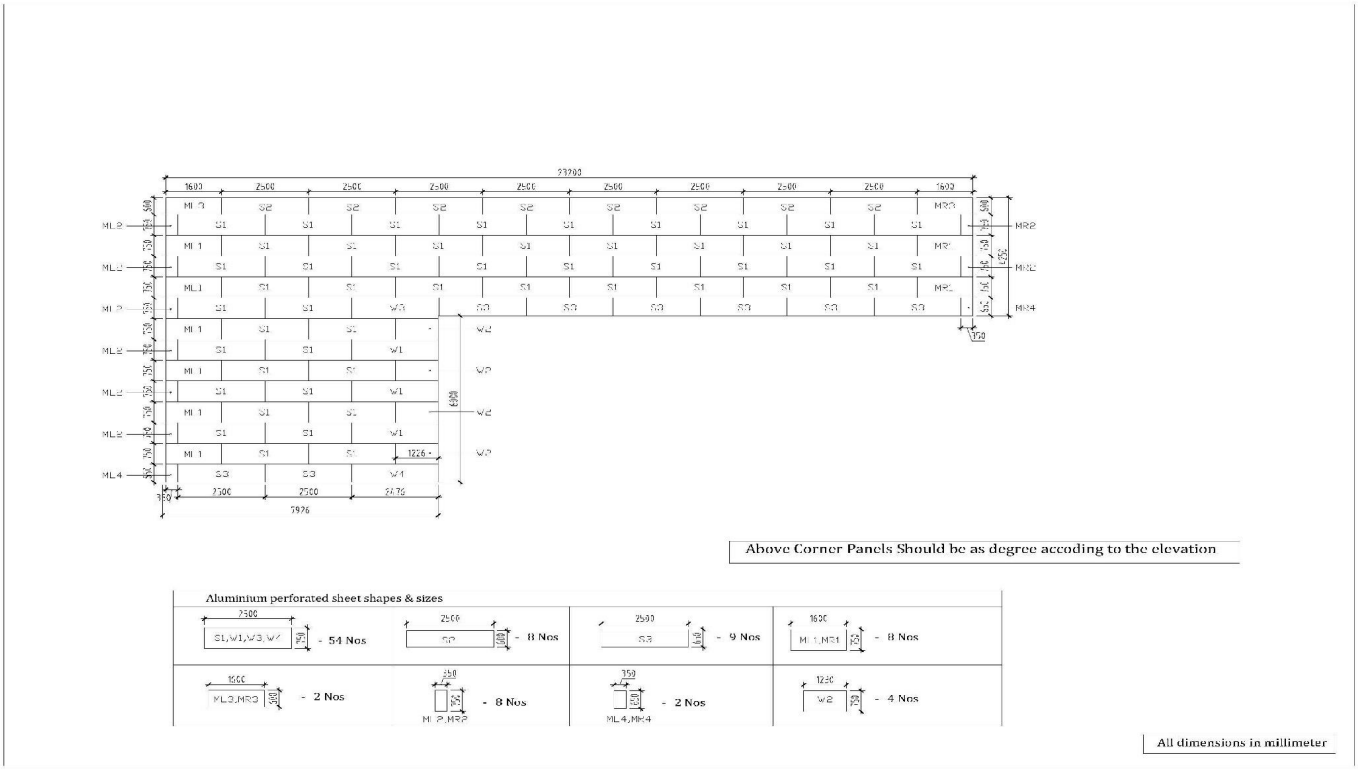

DETAILANSICHT

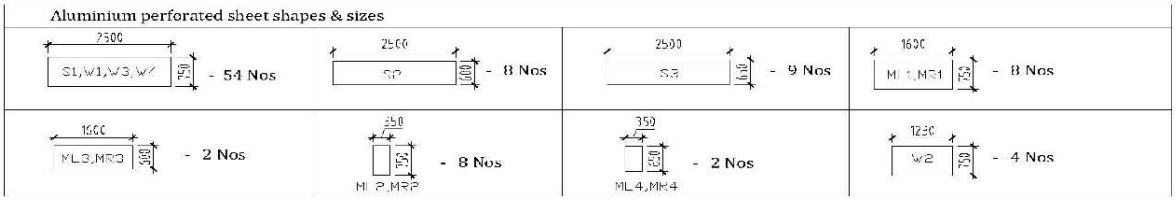

Technische Spezifikationen

Unterkonstruktion / Leibungsblech

Unterkonstruktion der inneren Trapezblechverkleidung und der inneren Sandwich-Elementverkleidung aus einer durchlaufenden Winkel-/Gegenwinkelkonstruktion. Unterkonstruktion der äußeren Verkleidung aus vertikal durchlaufenden Winkelpaaren aus Aluminiumwinkeln, über Winkelprofil-Teile in den Sicken des Trapezblechs befestigt. Farbton der äußeren Kantbleche: eloxiert E6 EV1.

Einhängedecke

Unterkonstruktion aus verzinktem Stahl. Metalldeckenplatten pulverbeschichtet und mit eingeklebtem, schwarzem Akustikvlies hinterlegt. Raster-/Achsmaß: 1.250 × 625 mm, alternativ 1.200 × 600 mm. Baustoffklasse der Platten: „nicht brennbar“. Umlaufendes Fugenband: 3 mm, Baustoffklasse „normal entflammbar“.
Langsteglochung, eckig, in geraden Reihen; Lochabmessung: 4 × 21 mm; Loch-Achsabstand: 9 × 31 mm. Umlaufender, lochfreier Rand. Oberfläche: pulverbeschichtet, RAL 9006 nach Hersteller.

Streckmetalldecke

Unterkonstruktion aus verzinktem Stahl. Streckmetallplatten mit innenliegendem Rahmen, pulverbeschichtet und mit schwarzem Akustikvlies hinterlegt, Baustoffklasse „schwer entflammbar“. Zusätzliche Mineralwolleinlage, in Folie verschweißt, ca. 20 mm dick, Baustoffklasse „schwer entflammbar“.
Raster-/Achsmaß: 1.250 × 625 mm, alternativ 1.200 × 600 mm. Umlaufende Fugenbreite: ca. 15 mm. Streckgitter aus verzinktem Stahl; Maschenlänge: 28 mm; Maschenbreite: 12 mm; Stegbreite: 2 mm; Stegdicke: 1,5 mm. Oberfläche: pulverbeschichtet, RAL 9006 nach Hersteller.







MAXCON
architectural products

Decken- und Fassadensysteme für zeitgemäße Architektur

MAXCON Architectural Products

Eichbühlweg 29

73117 Wangen · Deutschland

Tel. +49 7161 361 282

info@maxcon.eu

www.maxcon.eu