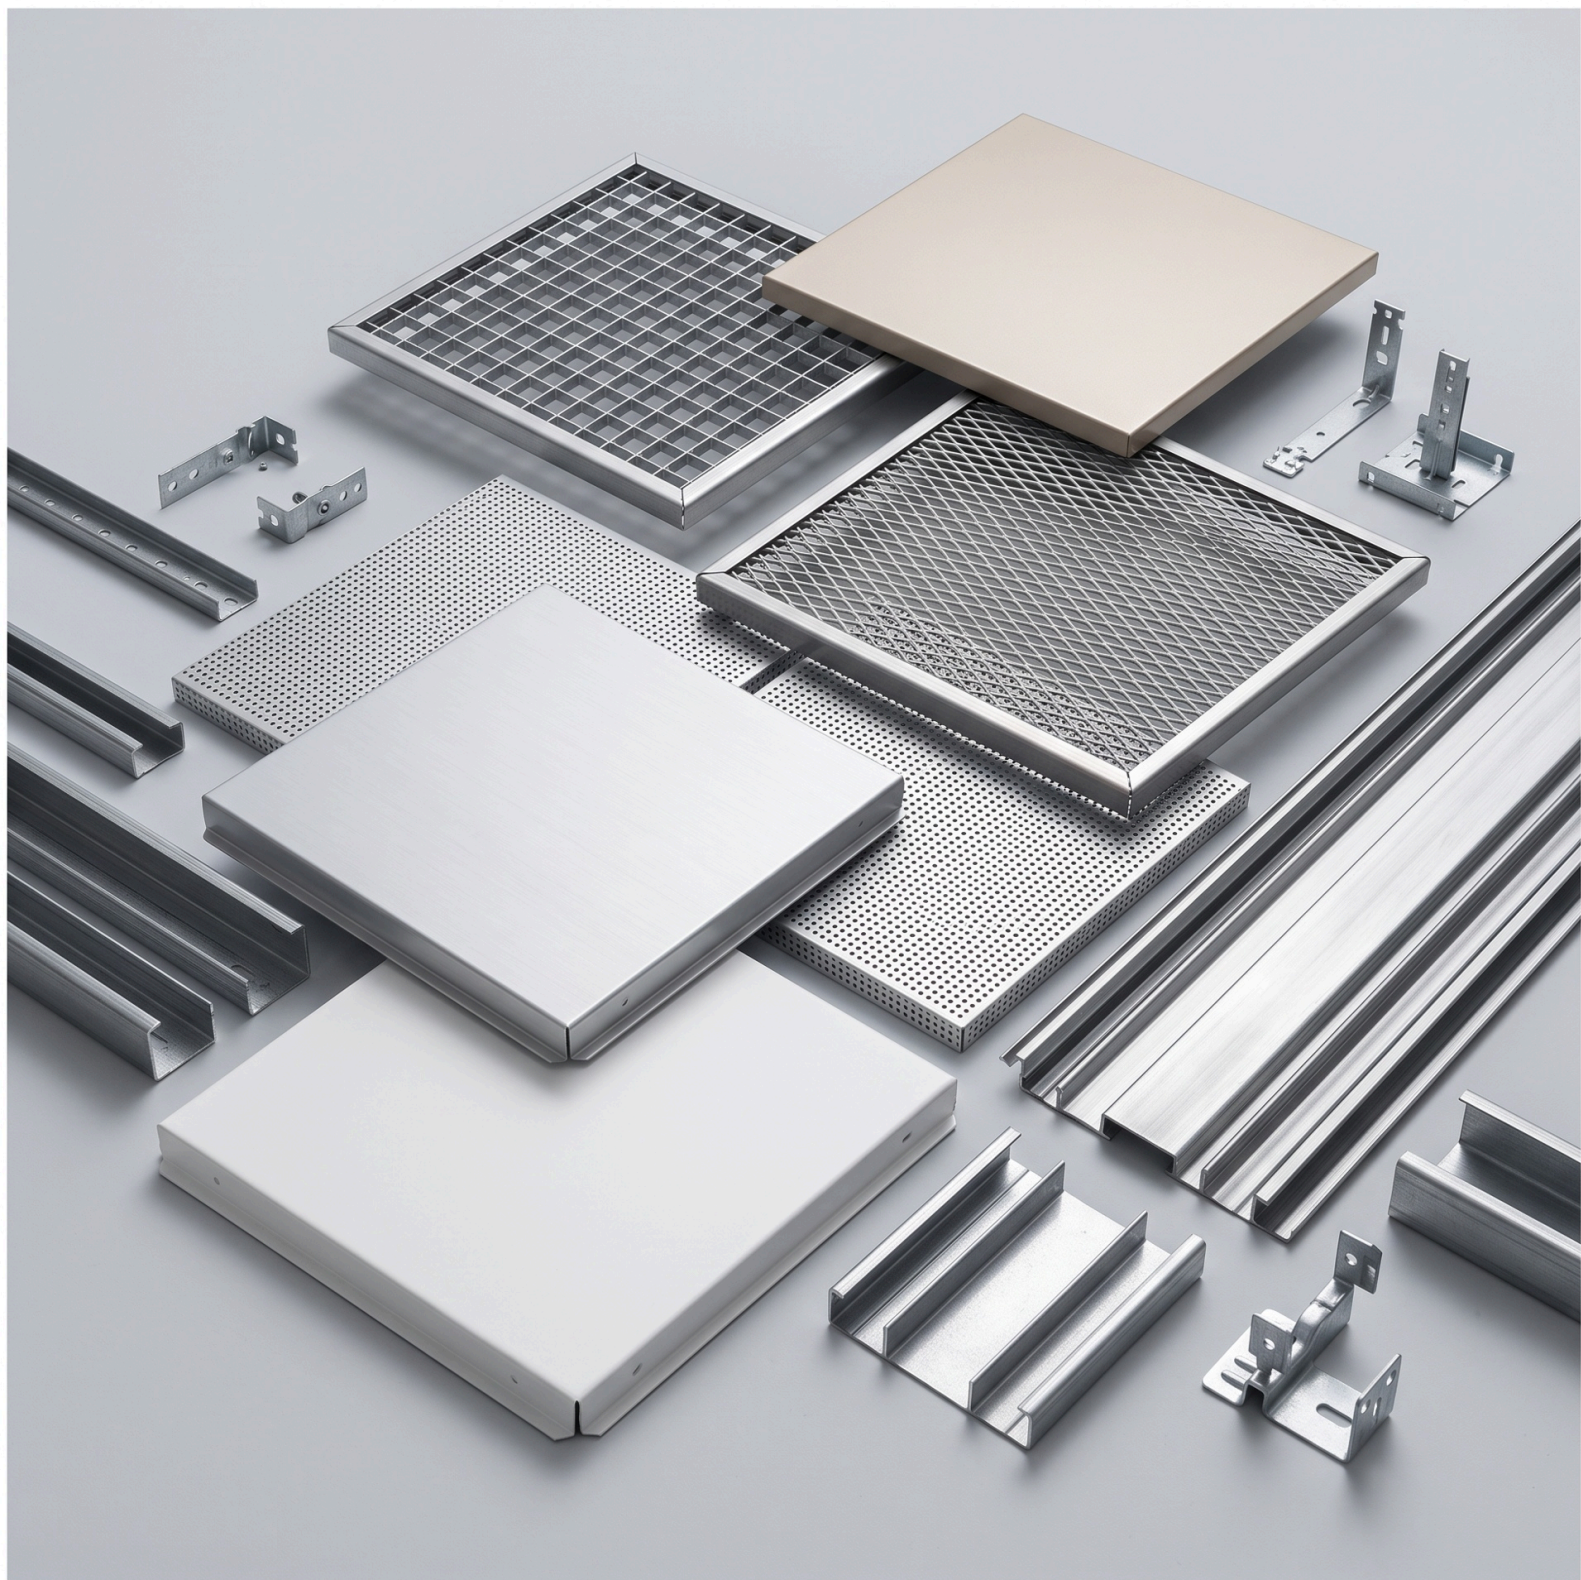




Metaldeckensysteme

Kassetten und Zubehör

Inhaltsverzeichnis

Einführung	03
------------	----

Quadratkassetten

Klemm- / Klemm-Klappsystem	04-05
Auflage- / Einlegesystem	06-07

Langfeldkassetten

Auflagesystem	08-09
Klemm- / Klemm-Klappsystem	10-11
C-Bandrastersystem	12-13
Einhängesystem – Flur	14-15
Einhängesystem – Fläche	16-17

Zubehör und Ausstattung

Perforationen	18-20
Farben und Pulverbeschichtung	21
Wandwinkel	22
Zubehör	23
Ausschnitte	24
Kontakt	25

Ergänzend zu den Systemen: Datenblätter und Montageanleitungen.

Metalldecken für Ihre Planung

Quadrat- und Langfeldkassetten · Systemkomponenten · Zubehör

Systemvielfalt

Dieser Katalog bietet eine Übersicht über Metalldeckensysteme mit Quadrat- und Langfeldkassetten. Die einzelnen Kapitel stellen Klemm-, Klemm-Klapp-, Auflage-, Einlege-, C-Bandraster- und Einhängesysteme sowie die zugehörigen Unterkonstruktionen vor.

Technische Details

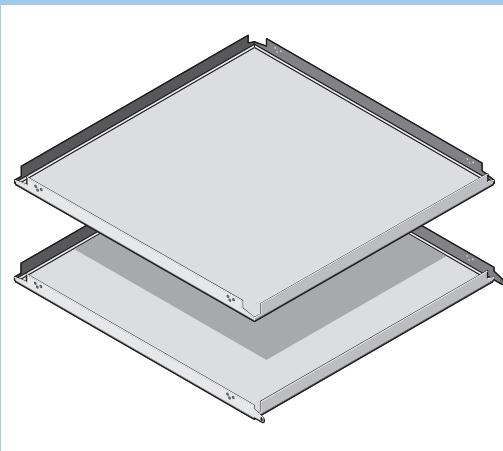
Die Produktübersichten enthalten Angaben zu Abmessungen, Materialien, Artikelnummern, Verpackungseinheiten und Richtwerten für den Bedarf. Ergänzt werden die Systeme durch Perforationen, Farben, Wandwinkel, Zubehör und werkseitige Ausschnitte.

Projektbezogene Auswahl

Welches System und welche Ausführung für ein Projekt geeignet sind, richtet sich nach den gestalterischen und technischen Anforderungen. Besondere Abmessungen und Ausführungen sind in den Tabellen gekennzeichnet; für die Auswahl unterstützt Sie MAXCON.

Hinweise zu den Angaben

Bedarfsangaben sind Richtwerte und können abhängig von den Gegebenheiten eines Raumes abweichen. Befestigungszubehör ist, soweit angegeben, bauseits bereitzustellen. Preise, Verfügbarkeit und projektspezifische Ausführungen sind auf Anfrage zu bestätigen. Technische Angaben und Prüfwerte stammen aus der zugrunde liegenden Produktbroschüre; ihre aktuelle Gültigkeit ist vor der Verwendung im Projekt zu prüfen.

Metallkassetten	Bezeichnung	Menge	€ (netto)	
	KLEMM (Art.-Nr.: MKK...)	Raster m²	600 x 600 (0,36 m²)	625 x 625 (0,391 m²)
	für UK: RB verz. Stahlblech 0,6 mm mit Fase ungelocht pulverbeschichtet (Sichtseite) reinweiß ähnl. RAL 9010 matt	bis - 200	MKK600	MKK625
		201 - 500	MKK601	MKK626
		ab 501	auf Anfrage	auf Anfrage
			Bedarf / m²	
			2,78 Stk.	2,56 Stk.
	KLEMM-KLAPP (Art.-Nr.: MKKK...)	Raster m²	600 x 600 (0,36 m²)	625 x 625 (0,391 m²)
	für UK: RB verz. Stahlblech 0,6 mm mit Fase ungelocht pulverbeschichtet (Sichtseite) reinweiß ähnl. RAL 9010 matt	bis - 200	MKKK600	MKKK 625
		201 - 500	MKKK601	MKKK 626
		ab 501	auf Anfrage	auf Anfrage
		Bedarf / m²		
		2,78 St.	2,56 St.	





Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 A2-s1,d0

VPE: 14 Stk. / Karton (14 Karton / Euro-Palette)


Gewicht: Stahl 0,6 mm ungelocht ca. 6 kg / m² - Stahl 0,6 mm gelocht ca. 5,5 kg / m²


Ausführung: Standard- und Sonderperforationen, weitere Farben und Metallkassetten aus Aluminium, Edelstahl etc. auf Anfrage.


Preise: Die Preise beziehen sich auf Metallkassetten in ungelochter Ausführung.


Unterkonstruktion	Bezeichnung	Ausführung	Menge	€ (netto)	Bedarf / m²	
	KLEMMPROFIL RB (Art.-Nr.: KPRB...) VPE: 10 Stk. / Bund Gewicht: 20 kg / Bund	verz. Stahlblech 0,6 mm 16 x 38 mm Länge: 4000 mm	lfm.		600	625
			bis - 500	...1	2,4 m	2,2 m
			501 - 1000	...2		
			ab 1001	auf Anfrage		
	LÄNGSVERBINDER für Klemmprofil (Art.-Nr.: KPLV...) VPE: 100 Stk. Gewicht: 1,6 kg / 100 Stk.	verz. Stahlblech 0,6 mm 15 x 18 mm Länge: 100 mm	Stk.		600	625
			bis - 500	...1	0,5 Stk.	0,4 Stk.
			501 - 1000	...2		
			ab 1001	auf Anfrage		
	KREUZVERBINDER für Klemmprofil (Art.-Nr.: KPKV...) VPE: 100 Stk. Gewicht: 1,39 kg / 100 Stk.	verz. Stahlblech 0,6 mm 28 x 54 mm	Stk.		600	625
			bis - 500	...1	1,2 Stk.	1,1 Stk.
			501 - 1000	...2		
			ab 1001	auf Anfrage		
	DIREKTABHÄNGER für Klemmprofil (Art.-Nr.: KPDI...) VPE: 100 Stk. Gewicht: 2 kg / 100 Stk.	verz. Stahlblech 1,5 mm 20 x 35 mm	Stk.		600	625
			bis - 500	...1	nach Bedarf	
			501 - 1000	...2		
			ab 1001	auf Anfrage		

Bezeichnung	Ausführung	Menge	€ (netto)	Bedarf / m²	Unterkonstruktion
DOPPELFEDER mit Hakendraht 125 mm					
(Art.-Nr.: DOFE125...) VPE: 100 Stk. Gewicht: 3 kg / 100 Stk.	verz. Stahlblech 0,8 mm 30 x 70 mm mit Hakendraht 125 mm (Unterteil) <i>(ohne Ösen-/Hakendraht=Oberteil)</i>	Stk.		600	625
		bis - 500	...1	1,0 Stk.	1,0 Stk.
		501 - 1000	...2		
		ab 1001	auf Anfrage		
ABHÄNGEDRAHT (Öse- oder Hakendraht)					
(Art.-Nr.: ABH / AB0...) VPE: 100 Stk. Gewicht: abhängig von der Länge	verz. Stahl Ø 4 mm Länge: auf Anfrage	Stk.		600	625
		auf Anfrage	auf Anfrage	1,0 Stk.	1,0 Stk.
NONIUSABHÄNGER (Unterteil)					
(Art.-Nr.: NUT...) VPE: 100 Stk. Gewicht: 3,8 kg / 100 Stk.	verz. Stahlblech 1,0 mm 15 x 9 mm Länge: 190 mm (gelocht 94 mm)	Stk.		600	625
		bis - 500	...1	1,0 Stk.	1,0 Stk.
		501 - 1000	...2		
		ab 1001	auf Anfrage		
NONIUS-OBERTEIL					
(Art.-Nr.: NOT“Länge“...) VPE: Gewicht: abhängig von der Länge	verz. Stahlblech 1,0 mm Länge: auf Anfrage	Stk.		600	625
		auf Anfrage	auf Anfrage	1,0 Stk.	1,0 Stk.
SICHERUNGSSSTIFT					
(Art.-Nr.: NS) VPE: 100 Stk. Gewicht: 0,59 kg / 100 Stk.	verz. Stahl Ø 2,5 mm für Nonius	Stk.		600	625
		auf Anfrage	auf Anfrage	1,4 Stk.	1,4 Stk.
SICHERUNGSBÜGEL					
(Art.-Nr.: NB) VPE: 100 Stk. Gewicht: 0,52 kg / 100 Stk.	verz. Stahl Ø 2,5 mm für Nonius	Stk.		600	625
		auf Anfrage	auf Anfrage	1,0 Stk.	1,0 Stk.
DEMONTAGE-WERKZEUG					
(Art.-Nr.: DEMO) VPE: nach Bedarf Gewicht: 0,09 kg / 1 Stk.	Edelstahl mit Kunststoffgriff, breit	Stk.		600	625
		1 - 50 Stk.	DEMO	nach Bedarf	
















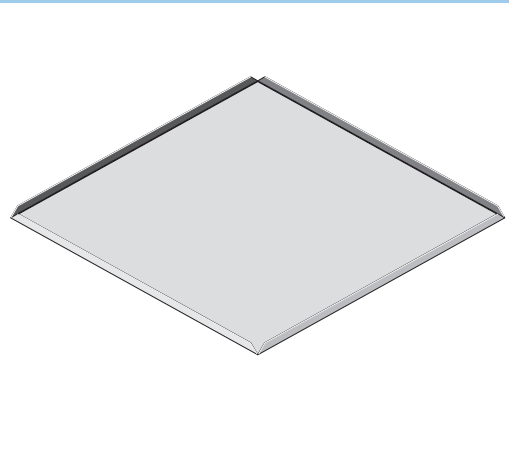


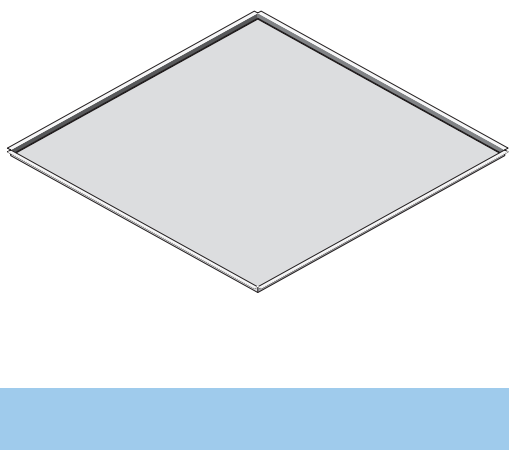











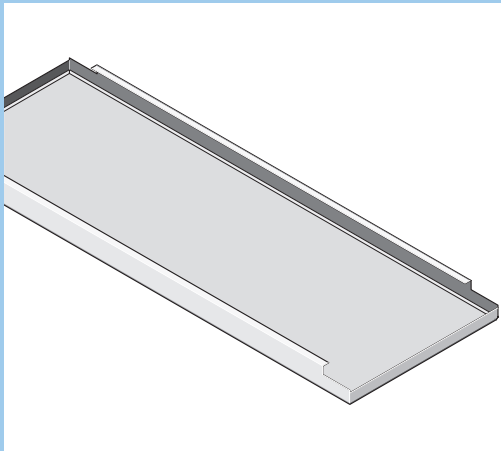
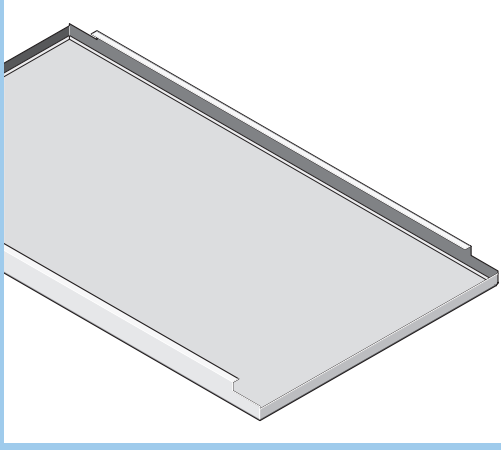
Anmerkungen: Bedarf / m² sind Richtwerte und können je nach Gegebenheiten und Anforderungen eines Raumes abweichen. Befestigungszubehör (Dübel, Schrauben, etc.) bauseits.



Metallkassetten	Bezeichnung	Menge	€ (netto)	
	AUFLAGE T24 (Art.-Nr.: MKA24...)	Raster Kassettenmaß	600 x 600 (592 x 592)	625 x 625 (617 x 617)
		m ²	(0,36 m ²)	(0,391 m ²)
	verz. Stahlblech 0,6 mm allseitig: L / H = 17 mm scharfkantig ungelocht pulverbeschichtet (<i>Sichtseite</i>) reinweiß ähnl. RAL 9010 matt	bis - 200	MKA24600	MKA24625
		201 - 500	MKA24601	MKA24626
		ab 501	auf Anfrage	auf Anfrage
			Bedarf / m ²	
			2,78 Stk.	2,56 Stk.
	AUFLAGE T15 (Art.-Nr.: MKA15...)	Raster Kassettenmaß	600 x 600 (594 x 594)	625 x 625 (619 x 619)
		m ²	(0,36 m ²)	(0,391 m ²)
	verz. Stahlblech 0,6 mm allseitig: L / H = 17 mm scharfkantig ungelocht pulverbeschichtet (<i>Sichtseite</i>) reinweiß ähnl. RAL 9010 matt	bis - 200	MKA15600	MKA15625
		201 - 500	MKA15601	MKA15626
		ab 501	auf Anfrage	auf Anfrage
			Bedarf / m ²	
			2,78 St.	2,56 St.
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 A2-s1,d0 VPE: 18 Stk. / Karton (10 Karton / Euro-Palette) Gewicht: Stahl 0,6 mm ungelocht: ca. 6,0 kg/m² - Stahl 0,6 mm gelocht: ca. 5,5 kg/m² Ausführung: Standard- und Sonderperforationen, weitere Farben und Metallkassetten aus Aluminium, Edelstahl etc. auf Anfrage. Preise: Die Preise beziehen sich auf Metallkassetten in ungelochter Ausführung. Raster 1250 x 625 mm oder 1200 x 600 mm auf Anfrage				

	EINLEGE T24 (Art.-Nr.: MKE24...)	Raster Kassettenmaß	600 x 600 (575 x 575) scharfkantig	625 x 625 (600 x 600) mit Fase
		m ²	(0,36 m ²)	(0,391 m ²)
	verz. Stahlblech 0,6 mm R 600 allseitig: Z / H = 12 mm, Z = 8 mm R 625 allseitig: Z / H = 10 mm, Z = 10 mm ungelocht pulverbeschichtet (<i>Sichtseite</i>) reinweiß ähnl. RAL 9010 matt	bis - 200	MKE24600	MKE24625
		201 - 500	MKE24601	MKE24626
		ab 501	auf Anfrage	auf Anfrage
			Bedarf / m ²	
			2,78 Stk.	2,56 Stk.
	EINLEGE T15 (Art.-Nr.: MKE15...)	Raster Kassettenmaß	600 x 600 (584 x 584) scharfkantig	625 x 625 (609 x 609) scharfkantig
		m ²	(0,36 m ²)	(0,391 m ²)
	verz. Stahlblech 0,6 mm allseitig: Z / H = 10 mm, Z = 8 mm scharfkantig ungelocht pulverbeschichtet (<i>Sichtseite</i>) reinweiß ähnl. RAL 9010 matt	bis - 200	MKE15600	MKE15625
		201 - 500	MKE15601	MKE15626
		ab 501	auf Anfrage	auf Anfrage
			Bedarf / m ²	
			2,78 St.	2,56 St.
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 A2-s1,d0 VPE: 14 Stk. / Karton (10 Karton / Euro-Palette) Gewicht: Stahl 0,6 mm ungelocht: ca. 6 kg / m² - Stahl 0,6 mm gelocht: ca. 5,5 kg / m² Ausführung: Standard- und Sonderperforationen, weitere Farben und Metallkassetten aus Aluminium, Edelstahl etc. auf Anfrage. Preise: Die Preise beziehen sich auf Metallkassetten in ungelochter Ausführung. Raster 1250 x 625 mm oder 1200 x 600 mm auf Anfrage				


Bezeichnung	Ausführung	Menge	€ (netto)	Bedarf / m²	Unterkonstruktion
HAUPT-T24-PROFIL					
(Art.-Nr.: T24600/625) VPE u. Gewicht: je nach Hersteller	verz. Stahlblech 0,4 mm 24 x 38 mm R 600: Länge 3700 mm R 625: Länge: 3750 mm	lfm.		600	625
		auf Anfrage	auf Anfrage	0,83 m	0,80 m
				Profilabstand	
		1200 mm	1250 mm		
					
QUER-T24-PROFIL lang					
(Art.-Nr.: Q24600/625) VPE u. Gewicht: je nach Hersteller	verz. Stahlblech 0,4 mm 24 x 32 mm R 600: Länge 1200 mm R 625: Länge 1250 mm	lfm.		600	625
		auf Anfrage	auf Anfrage	1,66 m	1,60 m
				Profilabstand	
		600 mm	625 mm		
					
QUER-T24-PROFIL kurz					
(Art.-Nr.: Q24601/626) VPE u. Gewicht: je nach Hersteller	verz. Stahlblech 0,4 mm 24 x 32 mm R 600: Länge 600 mm R 625: Länge 625 mm	lfm.		600	625
		auf Anfrage	auf Anfrage	0,83 m	0,80 m
				Profilabstand	
		1200 mm	1250 mm		
					
DOPPELFEDER mit Hakendraht 125 mm					
(Art.-Nr.: D0FE125...) VPE: 100 Stk. Gewicht: 3 kg / 100 Stk.	verz. Stahlblech 0,8 mm 30 x 70 mm mit Hakendraht 125 mm (Unterteil) <i>(ohne Ösen-/Hakendraht = Oberteil)</i>	Stk.		600	625
		bis - 500	...1	0,70 Stk.	0,80 Stk.
		501 - 1000	...2		
		ab 1001	auf Anfrage		
					
ABHÄNGEDRAHT (Öse- oder Hakendraht)					
(Art.-Nr.: ABH/ABO) VPE: 100 Stk. Gewicht: abhängig von der Länge	verz. Stahl Ø 4 mm Länge: auf Anfrage	Stk.		600	625
		auf Anfrage	auf Anfrage	0,70 Stk.	0,80 Stk.
					

Anmerkungen: T15-Schienen Unterkonstruktion auf Anfrage.
Bedarf/m² sind Richtwerte und können je nach Gegebenheiten und Anforderungen eines Raumes abweichen. Befestigungszubehör (Dübel, Schrauben, etc.) bauseits.

Langfeldkassetten	Bezeichnung	Menge	€ (netto)		
	AUFLAGE (Art.-Nr.: LKA...)	m²	Breite: 250 - 399 mm		
			L: 800 - 1199 mm	L: 1200 - 2399 mm	L: 2400 - 3000 mm
	verz. Stahlblech 0,6 mm scharfkantig ungelocht pulverbeschichtet (<i>Sichtseite</i>) reinweiß ähnl. RAL 9010 matt	bis - 200 201 - 500 ab 501	LKAS10 LKAS11 auf Anfrage	LKAS20 LKAS21 auf Anfrage	LKAS30 LKAS31 auf Anfrage
	AUFLAGE (Art.-Nr.: LKA...)	m²	Breite: 400 - 625 mm		
			L: 800 - 1199 mm	L: 1200 - 2399 mm	L: 2400 - 3000 mm
	verz. Stahlblech 0,6 mm scharfkantig ungelocht pulverbeschichtet (<i>Sichtseite</i>) reinweiß ähnl. RAL 9010 matt	bis - 200 201 - 500 ab 501	LKAB10 LKAB11 auf Anfrage	LKAB20 LKAB21 auf Anfrage	LKAB30 LKAB31 auf Anfrage
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 A2-s1,d0 Gewicht: Stahl 0,6 mm 8-10kg / m² (ohne Auf-/Einbauten) Ausführung: Standard- und Sonderperforationen, weitere Farben und Metallkassetten aus Aluminium, Edelstahl etc. auf Anfrage. Preise: Die Preise beziehen sich auf Metallkassetten in ungelochter Ausführung.					

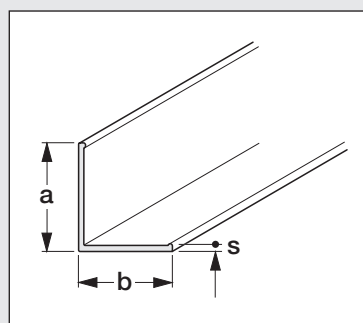
Unterkonstruktion	Bezeichnung	Ausführung	Menge	€ (netto)	Bedarf / m²
	WINKELPROFIL L / 25x25 KF (Art.-Nr.: WL25KF...) VPE: 10 Stk. / Bund Gewicht: 9,36 kg / Bund	Aluminium 1,5 mm L / 25 x 25 mm Länge: 4000 mm pulverbeschichtet reinweiß ähnl. RAL 9010 matt	lfm.		nach Bedarf
			bis - 500	...1	
			501 - 1000	...2	
			ab 1001	auf Anfrage	
	STUFEN-WINKELPROFIL W / 25x20x20x25 KF (Art.-Nr.: WS25KF...) VPE: 10 Stk. / Bund Gewicht: 15,4 kg / Bund	Aluminium 1,5 mm W x 25 x 20 x 20 x 25 mm Länge: 4000 mm pulverbeschichtet reinweiß ähnl. RAL 9010 matt	lfm.		nach Bedarf
			bis - 500	...1	
			501 - 1000	...2	
			ab 1001	auf Anfrage	

Andere Winkelabmessungen auf Anfrage.

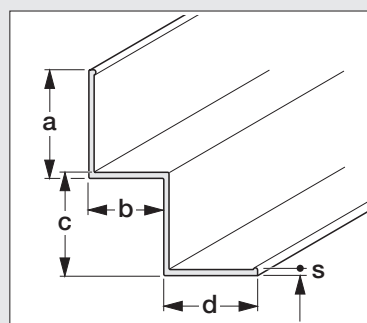
Bezeichnung	Ausführung	Menge	€ (netto)	Bedarf / m ²	Unterkonstruktion
KLEMMFEDER					
(Art.-Nr.: KLEFE...) VPE: 100 Stk. Gewicht: 1,6 kg / 100 Stk.	Aluminium 0,5 mm 38 x 40 mm	Stk.		nach Bedarf	
		bis - 500	...1		
		501 - 1000	...2		
		ab 1001	auf Anfrage		

Zuschläge für andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage


WINKELPROFIL	Ausführung	€ (netto)	STUFEN-WINKELPROFIL	Ausführung	€ (netto)
--------------	------------	-----------	---------------------	------------	-----------



Abmessungen	auf Anfrage
a =	
b =	
s =	

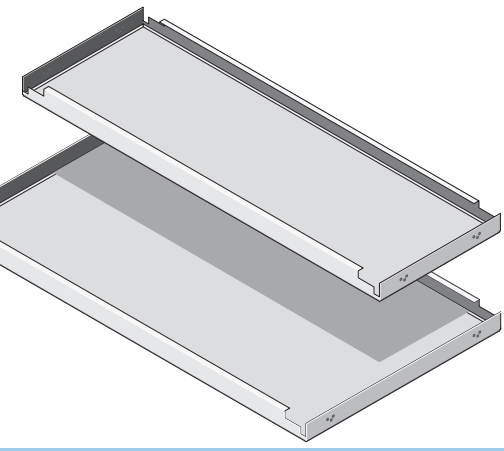
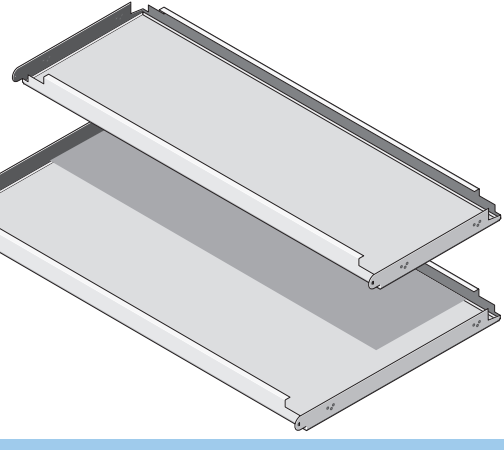




Abmessungen	auf Anfrage
a =	
b =	
c =	
d =	
s =	








Sichtseiten bei Pulverbeschichtung
bitte vorgeben !

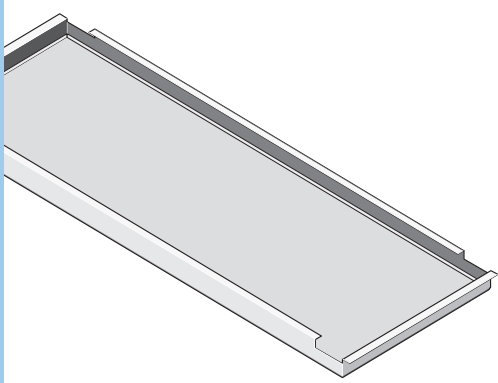
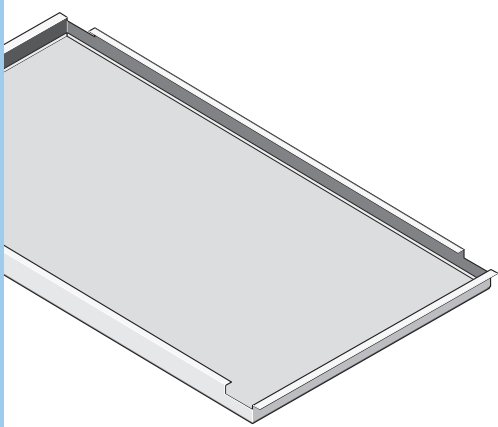
Anmerkungen: Befestigungszubehör (Dübel, Schrauben, etc.) bauseits.



Langfeldkassetten	Bezeichnung	Menge	€ (netto)		
	KLEMM (Art.-Nr.: LKK...)	m ²	Breite: 250 - 399 mm		
			L: 800 - 1199 mm	L: 1200 - 2399 mm	L: 2400 - 3000 mm
	für UK: RB verz. Stahlblech 0,6 mm scharfkantig ungelocht pulverbeschichtet (Sichtseite) reinweiß ähnl. RAL 9010 matt	bis - 200	LKKS10	LKKS20	LKKS30
		201 - 500	LKKS11	LKKS21	LKKS31
		ab 501	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
		m ²	Breite: 400 - 625 mm		
			L: 800 - 1199 mm	L: 1200 - 2399 mm	L: 2400 - 3000 mm
		bis - 200	LKKB10	LKKB20	LKKB30
		201 - 500	LKKB11	LKKB21	LKKB31
		ab 501	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	KLEMM-KLAPP (Art.-Nr.: LKKK...)	m ²	Breite: 250 - 399 mm		
			L: 800 - 1199 mm	L: 1200 - 2399 mm	L: 2400 - 3000 mm
	für UK: RB verz. Stahlblech 0,6 mm scharfkantig ungelocht pulverbeschichtet (Sichtseite) reinweiß ähnl. RAL 9010 matt	bis - 200	LKKKS10	LKKKS20	LKKKS30
		201 - 500	LKKKS11	LKKKS21	LKKKS31
		ab 501	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
		m ²	Breite: 400 - 625 mm		
			L: 800 - 1199 mm	L: 1200 - 2399 mm	L: 2400 - 3000 mm
		bis - 200	LKKKB10	LKKKS20	LKKKS30
		201 - 500	LKKKB11	LKKKS21	LKKKS31
		ab 501	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 A2-s1,d0 Gewicht: Stahl 0,6 mm ca. 8 - 10 kg / m² (ohne Auf-/Einbauten) Ausführung: Standard- und Sonderperforationen, weitere Farben und Metallkassetten aus Aluminium, Edelstahl etc. auf Anfrage. Preise: Die Preise beziehen sich auf Metallkassetten in ungelochter Ausführung.					






Unterkonstruktion	Bezeichnung	Ausführung	Menge	€ (netto)	Bedarf / m²
	KLEMMPROFIL RB (Art.-Nr.: KPRB...) VPE: 10 Stk. / Bund Gewicht: 20 kg / Bund	verz. Stahlblech 0,6 mm 16 x 38 mm Länge: 4000 mm	lfm.		nach Bedarf
			bis - 500	...1	
			501 - 1000	...2	
			ab 1001	auf Anfrage	
	LÄNGSVERBINDER für Klemmprofil (Art.-Nr.: KBLV...) VPE: 100 Stk. Gewicht: 1,6 kg / 100 Stk.	verz. Stahlblech 0,6 mm 15 x 18 mm Länge: 100 mm	Stk.		nach Bedarf
			bis - 500	...1	
			501 - 1000	...2	
			ab 1001	auf Anfrage	

Bezeichnung	Ausführung	Menge	€ (netto)	Bedarf / m²	Unterkonstruktion
KREUZVERBINDER für Klemmprofil					
(Art.-Nr.: KPKV...) VPE: 100 Stk. Gewicht: 1,39 kg / 100 Stk.	verz. Stahlblech 0,6 mm 28 x 54 mm	Stk.		nach Bedarf	
		bis - 500	...1		
		501 - 1000	...2		
		ab 1001	auf Anfrage		
					
DIREKTABHÄNGER für Klemmprofil					
(Art.-Nr.: KPDl...) VPE: 100 Stk. Gewicht: 2 kg / 100 Stk.	verz. Stahlblech 1,5 mm 20 x 35 mm	Stk.		nach Bedarf	
		bis - 500	...1		
		501 - 1000	...2		
		ab 1001	auf Anfrage		
					
NONIUSABHÄNGER (Unterteil)					
(Art.-Nr.: NUT...) VPE: 100 Stk. Gewicht: 3,8 kg / 100 Stk.	verz. Stahlblech 1,0 mm 15 x 9 mm Länge: 190 mm (gelocht 94 mm)	Stk.		nach Bedarf	
		bis - 500	...1		
		501 - 1000	...2		
		ab 1001	auf Anfrage		
					
NONIUS-OBERTEIL					
(Art.-Nr.: NOT „Länge“) VPE: Gewicht: abhängig von der Länge	verz. Stahlblech 1,0 mm Länge: auf Anfrage Nutzlänge: auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	nach Bedarf	
					
SICHERUNGSTIFT					
(Art.-Nr.: NS) VPE: 100 Stk. Gewicht: 0,59 kg / 100 Stk.	verz. Stahl Ø 2,5 mm für Nonius	auf Anfrage	auf Anfrage	nach Bedarf	
					
SICHERUNGSBÜGEL					
(Art.-Nr.: NB) VPE: 100 Stk. Gewicht: 0,52 kg / 100 Stk.	verz. Stahl Ø 2,5 mm für Nonius	auf Anfrage	auf Anfrage	nach Bedarf	
					
DEMONTAGE- WERKZEUG					
(Art.-Nr.: DEMO) VPE: nach Bedarf Gewicht: 0,09 kg / 1 Stk.	Edelstahl mit Kunststoffgriff, breit	Stk.		nach Bedarf	
		1 - 50 Stk.	DEMO		
					

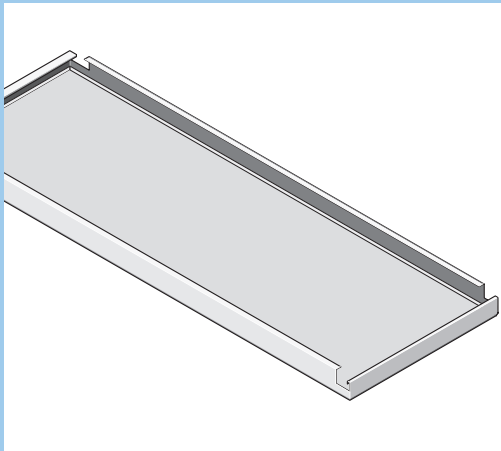
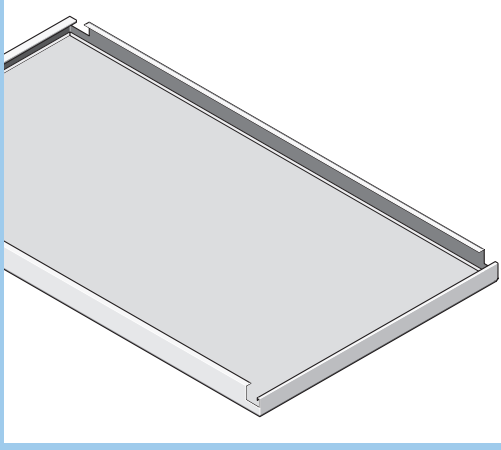
Anmerkungen: Befestigungszubehör (Dübel, Schrauben, etc.) bauseits.

Langfeldkassetten	Bezeichnung	Menge	€ (netto)		
	C-BANDRASTER (Art.-Nr.: LKC...)		Breite: 250 - 399 mm		
		m²	L: 800 - 1199 mm	L: 1200 - 2399 mm	L: 2400 - 3000 mm
	verz. Stahlblech 0,6 mm	bis - 200	LKCS10	LKCS20	LKCS30
	scharfkantig	201 - 500	LKCS11	LKCS21	LKCS31
	ungelocht	ab 501	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	pulverbeschichtet (Sichtseite)				
	reinweiß ähnl. RAL 9010 matt				
	C-BANDRASTER (Art.-Nr.: LKC...)		Breite: 400 - 625 mm		
		m²	L: 800 - 1199 mm	L: 1200 - 2399 mm	L: 2400 - 3000 mm
	verz. Stahlblech 0,6 mm	bis - 200	LKCB10	LKCB20	LKCB30
	scharfkantig	201 - 500	LKCB11	LKCB21	LKCB31
	ungelocht	ab 501	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	pulverbeschichtet (Sichtseite)				
	reinweiß ähnl. RAL 9010 matt				
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 A2-s1,d0 Gewicht: Stahl 0,6 mm ca. 8 - 10 kg / m² (ohne Auf-/Einbauten) Ausführung: Standard- und Sonderperforationen, weitere Farben und Metallkassetten aus Aluminium, Edelstahl etc. auf Anfrage. Preise: Die Preise beziehen sich auf Metallkassetten in ungelochter Ausführung.					



Unterkonstruktion	Bezeichnung	Ausführung	Menge	€ (netto)	Bedarf / m²
	C-BANDRASTER		lfm.	L: 4000 mm B: 100 mm	L: 3000 mm B: 125 mm B: 150 mm
	(Art.-Nr.: CB"Breite"...)	verz. Stahlblech 1,0 mm	bis - 500	CB1001	
	VPE: nach Bedarf	Länge: 4000 mm	501 - 1000	...2	
	Gewicht:	15 x 30 x 100 x 30 x 15 mm	ab 1001	auf Anfrage	
	1,44 kg / lfm. (100 mm)	Länge: 3000 mm	bis - 500		CB1251 CB1501
	1,64 kg / lfm. (125 mm)	15 x 30 x 125 x 30 x 15 mm	501 - 1000		...2 ...2
	1,84 kg / lfm. (150 mm)	15 x 30 x 150 x 30 x 15 mm	ab 1001		auf Anfrage auf Anfrage
	C-BANDRASTER-VERBINDER		Stk.	B: 100 mm	B: 125 mm B: 150 mm
	(Art.-Nr.: CB"Breite"LV...)	verz. Stahlblech 1,0 mm	bis - 500	CB100LV1	...1 ...1
	VPE: nach Bedarf	Länge: 200 mm	501 - 1000	...2	...2 ...2
	Gewicht:	für C-Bandrastrer	ab 1001	auf Anfrage	auf Anfrage auf Anfrage
	0,24 kg / Stk. (100 mm)				
	0,28 kg / Stk. (125 mm)				
	0,33 kg / Stk. (150 mm)				

Bezeichnung	Ausführung	Menge	€ (netto)	Bedarf / m²	Unterkonstruktion
ROSTWINKEL					
		lfm.			
(Art.-Nr.: R020...)	verz. Stahlblech 2,0 mm L / 30 x 30 mm beide Schenkel mit Regelbohrung Ø 6,5 mm alle 12,5 mm Länge: 4000 mm	bis - 500	...1	nach Bedarf	
VPE: 10 Stk. / Bund		501 - 1000	...2		
Gewicht: 32 kg / Bund		ab 1001	auf Anfrage		
ROSTWINKEL-VERBINDER					
		Stk.			
(Art.-Nr.: R025...)	verz. Stahlblech 2,0 mm L / 25 x 25 mm / 150 mm mit Regelbohrung passend zum Rostwinkel	bis - 500	...1	nach Bedarf	
VPE: 100 Stk.		501 - 1000	...2		
Gewicht: 0,11 kg / 100 Stk.		ab 1001	auf Anfrage		
ABHÄNGESCHUH (Unterteil)					
		Stk.	100 mm	125 mm	150 mm
(Art.-Nr.: CB“Breite“AB...)	verz. Stahlblech 1,2 mm für C- Bandraster 100 mm 125 mm 150 mm	bis - 500	...1	...1	...1
VPE: nach Bedarf		501 - 1000	...2	...2	...2
Gewicht:		ab 1001	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
ca. 0,038 kg / Stk.					
ca. 0,054 kg / Stk.					
ca. 0,060 kg / Stk.					
KREUZVERBINDER- /WANDANSCHLUSS					
		Stk.	100 mm	125 mm	150 mm
(Art.-Nr.: CB“Breite“KW...)	verz. Stahlblech 1,0 mm für C- Bandraster 100 mm 125 mm 150 mm	bis - 500	...1	...1	...1
VPE: nach Bedarf		501 - 1000	...2	...2	...2
Gewicht:		ab 1001	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
0,082 kg / Stk.					
0,094 kg / Stk.					
0,100 kg / Stk.					
NONIUSABHÄNGER (Unterteil)					
		Stk.			
(Art.-Nr.: NUT...)	verz. Stahlblech 1,0 mm 15 x 9 mm Länge: 190 mm (gelocht 94 mm)	bis - 500	...1	nach Bedarf	
VPE: 100 Stk.		501 - 1000	...2		
Gewicht: 3,8 kg / 100 Stk.		ab 1001	auf Anfrage		
NONIUSOBERTEIL					
		Stk.			
(Art.-Nr.: NOT `Länge`...)	verz. Stahlblech 1,0 mm Länge: auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	nach Bedarf	
VPE:					
Gewicht:					
abhängig von der Länge					
SICHERUNGSSSTIFT					
		Stk.			
(Art.-Nr.: NS)	verz. Stahl Ø 2,5 mm für Nonius	auf Anfrage	auf Anfrage	nach Bedarf	
VPE: 100 Stk.					
Gewicht: 0,59 kg / 100 Stk.					
SICHERUNGSBÜGEL					
		Stk.			
(Art.-Nr.: NB)	verz. Stahl Ø 2,5 mm für Nonius	auf Anfrage	auf Anfrage	nach Bedarf	
VPE: 100 Stk.					
Gewicht: 0,52 kg / 100 Stk.					


Anmerkungen: Befestigungszubehör (Dübel, Schrauben, etc.) bauseits.
Dichtungsband siehe Zubehör


Langfeldkassetten	Bezeichnung	Menge	€ (netto)		
	EINHÄNGE FLUR (Art.-Nr.: LKEF...)		Breite: 250 - 399 mm		
		m²	L: 800 - 1199 mm	L: 1200 - 2399 mm	L: 2400 - 3000 mm
	verz. Stahlblech 0,6 mm scharfkantig ungelocht pulverbeschichtet (<i>Sichtseite</i>) reinweiß ähnl. RAL 9010 matt	bis - 200	LKEFS10	LKEFS20	LKEFS30
		201 - 500	LKEFS11	LKEFS21	LKEFS31
	EINHÄNGE FLUR (Art.-Nr.: LKEF...)		Breite: 400 - 625 mm		
		m²	L: 800 - 1199 mm	L: 1200 - 2399 mm	L: 2400 - 3000 mm
	verz. Stahlblech 0,6 mm scharfkantig ungelocht pulverbeschichtet (<i>Sichtseite</i>) reinweiß ähnl. RAL 9010 matt	bis - 200	LKEFB10	LKEFB20	LKEFB30
		201 - 500	LKEFB11	LKEFB21	LKEFB31
		ab 501	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage


Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 A2-s1,d0
Gewicht: Stahl 0,6 mm ca. 8 - 10 kg / m² (ohne Auf-/ Einbauten)
Ausführung: Standard- und Sonderperforationen, weitere Farben und Metallkassetten aus Aluminium, Edelstahl etc. auf Anfrage.
Preise: Die Preise beziehen sich auf Metallkassetten in ungelochter Ausführung.




Unterkonstruktion	Bezeichnung	Ausführung	Menge	€ (netto)	Bedarf / m²
	AUFLAGE- / EINHÄNGEPROFIL H: 38 mm (Art.-Nr.: E38...) VPE: 10 Stk. / Bund Gewicht: 28 kg / Bund	verz. Stahlblech 1,25 mm 19 x 38 x 15 x 7 mm mit Regellochung Ø 6,5 x 25 / 100 mm Länge: 4000 mm Höhe: 38 mm	lfm.		nach Bedarf
			bis - 500	...1	
			501 - 1000	...2	
			ab 1001	auf Anfrage	
	AUFLAGE- / EINHÄNGEPROFIL H: 50 mm (Art.-Nr.: E50...) VPE: 10 Stk. / Bund Gewicht: 34 kg / Bund	verz. Stahlblech 1,25 mm 19 x 50 x 17 x 7 mm mit Regellochung Ø 6,5 x 25 / 100 mm Länge: 4000 mm Höhe: 50 mm	lfm.		nach Bedarf
			bis - 500	...1	
			501 - 1000	...2	
			ab 1001	auf Anfrage	

Bezeichnung	Ausführung	Menge	€ (netto)	Bedarf / m²	Unterkonstruktion
AUFLAGE-/ EINHÄNGEPROFIL- VERBINDER					
(Art.-Nr.: EV...) VPE: 100 Stk. Gewicht: 8 kg / 100 Stk.	verz. Stahlblech 1,25 mm 2-teilig, mit Bohrung Ø 6,5 mm Länge: 100 mm (ohne Schraube, Mutter, Unterlegscheibe)	Stk.			
		bis - 500	...1	nach Bedarf	
		501 - 1000	...2		
		ab 1001	auf Anfrage		
WINKEL Einhänge Flur					
(Art.-Nr.: EW50...) VPE: nach Bedarf Gewicht: 1,0 kg / Lfm.	verz. Stahlblech 1,5 mm L / 30 x 50 mm mit Langlöcher Ø 6,5 mm x 36 mm alle 500 mm Länge: 3000 mm unbeschichtet	Stk.			
		bis - 500	...1	nach Bedarf	
		501 - 1000	...2		
		ab 1001	auf Anfrage		
WANDANKER					
(Art.-Nr.: EWA50...) VPE: nach Bedarf Gewicht: 0,1 kg / Stk.	verz. Stahlblech 2,0 mm L / 30 x 50 mm mit Langlöcher Ø 6,5 mm x 36 mm Länge: 100 mm unbeschichtet	Stk.			
		bis - 500	...1	nach Bedarf	
		501 - 1000	...2		
		ab 1001	auf Anfrage		

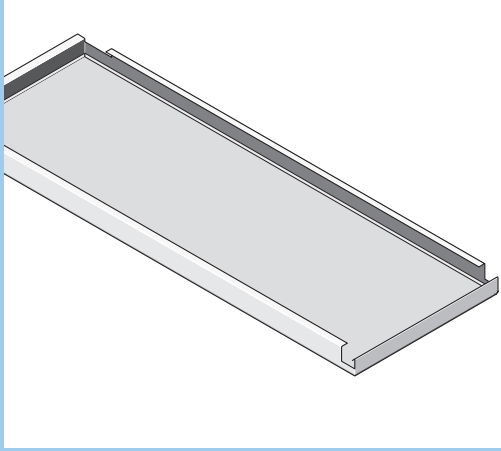
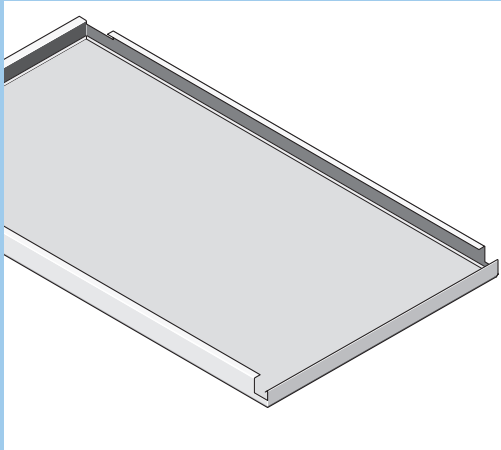

















Anmerkungen: Befestigungszubehör (Dübel, Schrauben, etc.) bauseits.
Dichtungsband siehe Zubehör!











Langfeldkassetten	Bezeichnung	Menge	€ (netto)		
	EINHÄNGE FLÄCHE (Art.-Nr.: LKF...)		Breite: 250 - 399 mm		
		m²	L: 800 - 1199 mm	L: 1200 - 2399 mm	L: 2400 - 3000 mm
	verz. Stahlblech 0,6 mm	bis - 200	LKFS10	LKFS20	LKFS30
	scharfkantig	201 - 500	LKFS11	LKFS21	LKFS31
	ungelocht	ab 501	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	pulverbeschichtet (Sichtseite)				
	reinweiß ähnl. RAL 9010 matt				
	EINHÄNGE FLÄCHE (Art.-Nr.: LKF...)		Breite: 400 - 625 mm		
		m²	L: 800 - 1199 mm	L: 1200 - 2399 mm	L: 2400 - 3000 mm
	verz. Stahlblech 0,6 mm	bis - 200	LKFB10	LKFB20	LKFB30
	scharfkantig	201 - 500	LKFB11	LKFB21	LKFB31
	ungelocht	ab 501	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	pulverbeschichtet (Sichtseite)				
	reinweiß ähnl. RAL 9010 matt				

Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 A2-s1,d0
Gewicht: Stahl 0,6 mm ca. 8 - 10 kg / m² (ohne Auf-/ Einbauten)
Ausführung: Standard- und Sonderperforationen, weitere Farben und Metallkassetten aus Aluminium, Edelstahl etc. auf Anfrage.
Preise: Die Preise beziehen sich auf Metallkassetten in ungelochter Ausführung.











Unterkonstruktion	Bezeichnung	Ausführung	Menge	€ (netto)	Bedarf / m²
	AUFLAGE- / EINHÄNGEPROFIL H: 38 mm (Art.-Nr.: E38...)		lfm.		nach Bedarf
		verz. Stahlblech 1,25 mm	bis - 500	...1	
		19 x 38 x 15 x 7 mm	501 - 1000	...2	
		mit Regellochung	ab 1001	auf Anfrage	
	VPE: 10 Stk. / Bund	Ø 6,5 x 25 / 100 mm			
	Gewicht: 28 kg / Bund	Länge: 4000 mm			
		Höhe: 38 mm			
	AUFLAGE- / EINHÄNGEPROFIL H: 50 mm (Art.-Nr.: E50...)		lfm.		nach Bedarf
		verz. Stahlblech 1,25 mm	bis - 500	...1	
		19 x 50 x 15 x 7 mm	501 - 1000	...2	
		mit Regellochung	ab 1001	auf Anfrage	
	VPE: 10 Stk. / Bund	Ø 6,5 x 25 / 100 mm			
	Gewicht: 34 kg / Bund	Länge: 4000 mm			
		Höhe: 50 mm			

Bezeichnung	Ausführung	Menge	€ (netto)	Bedarf / m²	Unterkonstruktion
AUFLAGE- / EINHÄNGEPROFIL- VERBINDER					
für Klemmprofil		Stk.			
(Art.-Nr.: EV...)	verz. Stahlblech 1,25 mm 2-teilig, mit Bohrung ø 6,5 mm Länge: 100 mm (ohne Schraube, Mutter, Unterlegscheibe)	bis - 500	...1	nach Bedarf	
VPE: 100 Stk.		501 - 1000	...2		
Gewicht: 8 kg / 100 Stk.		ab 1001	auf Anfrage		
ROSTWINKEL					
		lfm.			
(Art.-Nr.: R020...)	verz. Stahlblech 2,0 mm L / 30 x 30 mm beide Schenkel mit Regelbohrung Ø 6,5 mm alle 12,5 mm Länge: 4000 mm	bis - 500	...1	nach Bedarf	
VPE: 10 Stk. /Bund		501 - 1000	...2		
Gewicht: 32 kg / Bund		ab 1001	auf Anfrage		
ROSTWINKEL-VERBINDER					
		Stk.			
(Art.-Nr.: R025...)	verz. Stahlblech 2,0 mm L / 25 x 25 x 150 mm mit Regelbohrung passend zum Rostwinkel	bis - 500	...1	nach Bedarf	
VPE: 100 Stk.		501 - 1000	...2		
Gewicht: 0,11 kg / 100 Stk.		ab 1001	auf Anfrage		
NONIUSABHÄNGER					
(Unterteil)		Stk.			
(Art.-Nr.: NUT...)	verz. Stahlblech 1,0 mm 15 x 9 mm Länge: 190 mm (gelocht 94 mm)	bis - 500	...1	nach Bedarf	
VPE: 100 Stk.		501 - 1000	...2		
Gewicht: 3,8 kg / 100 Stk.		ab 1001	auf Anfrage		
NONIUS-OBERTEIL					
		Stk.			
(Art.-Nr.: NOT"Länge"...)	verz. Stahlblech 1,0 mm Länge: auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	nach Bedarf	
VPE:					
Gewicht:					
abhängig von der Länge					
SICHERUNGSSSTIFT					
		Stk.			
(Art.-Nr.: NS)	verz. Stahl Ø 2,5 mm für Nonius	auf Anfrage	auf Anfrage	nach Bedarf	
VPE: 100 Stk.					
Gewicht: 0,59 kg / 100 Stk.					
SICHERUNGSBÜGEL					
		Stk.			
(Art.-Nr.: NB)	verz. Stahl Ø 2,5 mm für Nonius	auf Anfrage	auf Anfrage	nach Bedarf	
VPE: 100 Stk.					
Gewicht: 0,52 kg / 100 Stk.					


Anmerkungen: Befestigungszubehör (Dübel, Schrauben, etc.) bauseits.
Dichtungsband siehe Zubehör!

Bezeichnung	Ausführung	Art.-Nr.:	Bezeichnung	Ausführung	Art.-Nr.:
LB 161	Technische Daten	Zuschlag je m ²	LB 254	Technische Daten	Zuschlag je m ²
	Lochdurchmesser 1,60 mm	LB 161		Lochdurchmesser 2,50 mm	LB 254
	freier Querschnitt 25,0 %			freier Querschnitt 7,7 %	
	Bezeichnung nach DIN Rd 1,60 - 2,83			Bezeichnung nach DIN Rg 2,50 - 8,00	
	max. Perforationsbreite 680 mm			max. Perforationsbreite 710 mm	
	Schallabsorptionsgrad $\alpha_w = 0,75$ (L)			Schallabsorptionsgrad $\alpha_w = 0,75$ (L)	
LB 162	Technische Daten	Zuschlag je m ²	LB 255	Technische Daten	Zuschlag je m ²
	Lochdurchmesser 1,60 mm	LB 162		Lochdurchmesser 2,50 mm	LB 255
	freier Querschnitt 13,0 %			freier Querschnitt 3,8 %	
	Bezeichnung nach DIN Rg 1,60 - 4,00			Bezeichnung nach DIN Rd 2,50 - 11,31	
	max. Perforationsbreite 680 mm			max. Perforationsbreite 710 mm	
	Schallabsorptionsgrad $\alpha_w = 0,85$ (L)			Schallabsorptionsgrad $\alpha_w = 0,60$ (L)	
LB 251	Technische Daten	Zuschlag je m ²	LB 256	Technische Daten	Zuschlag je m ²
	Lochdurchmesser 2,50 mm	LB 251		Lochdurchmesser 2,50 mm	LB 256
	freier Querschnitt 15,3 %			freier Querschnitt 4,1 %	
	Bezeichnung nach DIN Rd 2,50 - 5,66			Bezeichnung nach DIN Rg 2,50 - 11,00	
	max. Perforationsbreite 710 mm			max. Perforationsbreite 710 mm	
	Schallabsorptionsgrad $\alpha_w = 0,65$ (L)			Schallabsorptionsgrad $\alpha_w = 0,65$ (L)	
LB 252	Technische Daten	Zuschlag je m ²	LB 301	Technische Daten	Zuschlag je m ²
	Lochdurchmesser 2,50 mm	LB 252		Lochdurchmesser 3,00 mm	LB 301
	freier Querschnitt 16,2 %			freier Querschnitt 22,1 %	
	Bezeichnung nach DIN Rg 2,50 - 5,50			Bezeichnung nach DIN Rd 3,00 - 5,66	
	max. Perforationsbreite 710 mm			max. Perforationsbreite 710 mm	
	Schallabsorptionsgrad $\alpha_w = 0,85$ (L)			Schallabsorptionsgrad $\alpha_w = 0,85$ (L)	
LB 253	Technische Daten	Zuschlag je m ²	LB 302	Technische Daten	Zuschlag je m ²
	Lochdurchmesser 2,50 mm	LB 253		Lochdurchmesser 3,00 mm	LB 302
	freier Querschnitt 8,1 %			freier Querschnitt 11,0 %	
	Bezeichnung nach DIN Rd 2,50 - 7,78			Bezeichnung nach DIN Rg 3,00 - 8,00	
	max. Perforationsbreite 710 mm			max. Perforationsbreite 710 mm	
	Schallabsorptionsgrad $\alpha_w = 0,80$ (L)			Schallabsorptionsgrad $\alpha_w = 0,80$ (L)	

Anmerkungen: Weitere Sonderperforationen auf Anfrage.

Bezeichnung	Ausführung	Art.-Nr.:	Bezeichnung	Ausführung	Art.-Nr.:
LB 303	Technische Daten	Zuschlag je m ²	LB 451	Technische Daten	Zuschlag je m ²
	Lochdurchmesser 3,00 mm	LB 303		Lochdurchmesser 4,50 mm	LB 451
	freier Querschnitt 5,5 %			freier Querschnitt 16,2 %	
	Bezeichnung nach DIN Rd 3,00 - 11,31			Bezeichnung nach DIN Rd 4,50 - 9,90	
	max. Perforationsbreite 710 mm			max. Perforationsbreite 606 mm	
	Schallabsorptionsgrad $\alpha_w = 0,65$ (L)			Schallabsorptionsgrad $\alpha_w = 0,85$ (L)	
LB 304	Technische Daten	Zuschlag je m ²	LB 452	Technische Daten	Zuschlag je m ²
	Lochdurchmesser 3,00 mm	LB 304		Lochdurchmesser 4,50 mm	LB 452
	freier Querschnitt 2,8 %			freier Querschnitt 32,4 %	
	Bezeichnung nach DIN Rg 3,00 - 16,00			Bezeichnung nach DIN Rg 4,50 - 7,00	
	max. Perforationsbreite 710 mm			max. Perforationsbreite 606 mm	
	Schallabsorptionsgrad $\alpha_w = 0,50$ (L)			Schallabsorptionsgrad $\alpha_w = 0,80$ (L)	
LB 401	Technische Daten	Zuschlag je m ²	LB 602	Technische Daten	Zuschlag je m ²
	Lochdurchmesser 4,00 mm	LB 401		Lochdurchmesser 6,00 mm	LB 602
	freier Querschnitt 11,2 %			freier Querschnitt 14,4 %	
	Bezeichnung nach DIN Rd 4,00 - 10,61			Bezeichnung nach DIN Rg 6,00 - 14,00	
	max. Perforationsbreite 596 mm			max. Perforationsbreite 700 mm	
				Schallabsorptionsgrad $\alpha_w = 0,80$ (L)	
LB 402	Technische Daten	Zuschlag je m ²	LB Q 602	Technische Daten	Zuschlag je m ²
	Lochdurchmesser 4,00 mm	LB 402		Lochdurchmesser 6,00 mm	LB Q 602
	freier Querschnitt 22,3 %			freier Querschnitt 29,8 %	
	Bezeichnung nach DIN Rg 4,00 - 7,50			Bezeichnung nach DIN Qg 6,00 - 11,00	
	max. Perforationsbreite 596 mm			max. Perforationsbreite 625 mm	
				Schallabsorptionsgrad $\alpha_w = 0,80$ (L)	
LB 403	Technische Daten	Zuschlag je m ²	LB 2002	Technische Daten	Zuschlag je m ²
	Lochdurchmesser 4,00 mm	LB 403		Lochdurchmesser 20,00 mm	LB 2002
	freier Querschnitt 6,3 %			freier Querschnitt 25,6 %	
	Bezeichnung nach DIN Rd 4,00 - 14,14			Bezeichnung nach DIN Rg 20,00 - 35,00	
	max. Perforationsbreite 625 mm			max. Perforationsbreite 650 mm	

Anmerkungen: Weitere Sonderperforationen auf Anfrage.





Bezeichnung	Ausführung	€ (netto)
Lautsprecher 	Technische Daten	Zuschlag je Perforation
	Lochdurchmesser 4,00 mm	auf Anfrage
Anmerkungen: Weitere Sonderperforationen auf Anfrage.		

Sonderfarben (verfügbar am Lager) Alle anderen Farben auf Anfrage!

Bezeichnung		Glanzgrad	€ (netto)	
Zuschlag Sonderfarbe			unter 500 m ²	über 500 m ²
cremeweiß	ähnl. RAL 9001	matt	siehe Liste	kein Mehrpreis
grauweiß	ähnl. RAL 9002	matt		
signalweiß	ähnl. RAL 9003	matt (bedingt)		
verkehrsweiß	ähnl. RAL 9016	matt		
Zuschlag Sonderfarbe				
cremeweiß	ähnl. RAL 9001	75 %	siehe Liste	siehe Liste
grauweiß	ähnl. RAL 9002	75 %		
reinweiß	ähnl. RAL 9010	75 %		
tiefschwarz	ähnl. RAL 9005	matt		
Zuschlag Sonderfarbe				
perlweiß	ähnl. RAL 1013	matt	siehe Liste	kein Mehrpreis
hellelfenbein	ähnl. RAL 1015	matt		
lichtgrau	ähnl. RAL 7035	matt		
Zuschlag Sonderfarbe				
weißaluminium	ähnl. RAL 9006	seidenglanz	siehe Liste	siehe Liste
graualuminium	ähnl. RAL 9007	seidenglanz		
Zuschlag Sonderfarbe				
Eisenglimmer	DB 701 DB 702		siehe Liste	siehe Liste

Rüstkosten Farbe		
zuzüglich Farbwechsel je Abruf		siehe Liste

Anmerkungen: Weitere Sonderfarben auf Anfrage


Unterkonstruktion	Bezeichnung	Ausführung	Menge	€ (netto)	Bedarf / m²
	WINKELPROFIL L / 25x25 KF (Art.-Nr.: WL25KF...) VPE: 10 Stk. / Bund Gewicht: 9,36 kg / Bund	Aluminium 1,5 mm L / 25 x 25 mm Länge: 4000 mm pulverbeschichtet reinweiß ähnl. RAL 9010 matt	lfm.		nach Bedarf
			bis - 500	...1	
			501 - 1000	...2	
			ab 1001	auf Anfrage	
	STUFEN-WINKELPROFIL W / 25x20x20x25 KF (Art.-Nr.: WS25KF...) VPE: 10 Stk. / Bund Gewicht: 15,4 kg / Bund	Aluminium 1,5 mm W / 25 x 20 x 20 x 25 mm Länge: 4000 mm pulverbeschichtet reinweiß ähnl. RAL 9010 matt	lfm.		nach Bedarf
			bis - 500	...1	
			501 - 1000	...2	
			ab 1001	auf Anfrage	
	KLEMMFEDER (Art.-Nr.: KLFE...) VPE: 100 Stk. Gewicht: 1,6 kg / 100 Stk.	Aluminium 0,5 mm 38 x 40 mm	Stk.		nach Bedarf
			bis - 500	...1	
			501 - 1000	...2	
			ab 1001	auf Anfrage	
	U-PROFIL U / 20x40x20 (Art.-Nr.: U40...) VPE: nach Bedarf Gewicht: 0,45 kg / lfm.	verz. Stahlblech 1,0 mm U / 20 x 40 x 20 mm Länge: 3000 mm pulverbeschichtet (außen) reinweiß ähnl. RAL 9010 matt	lfm.		nach Bedarf
			bis - 500	...1	
			501 - 1000	...2	
			ab 1001	auf Anfrage	
	NIEDERHALTEFEDER (Art.-Nr.: NIE...) VPE: 100 Stk. Gewicht: 0,82 kg / 100 Stk.	verz. Stahlblech 0,5 mm 65 x 45 x 15 mm	Stk.		nach Bedarf
			bis - 500	...1	
			501 - 1000	...2	
			ab 1001	auf Anfrage	

Andere Winkelabmessungen auf Anfrage.

Bezeichnung	Ausführung	Menge	€ (netto)	Bedarf / m²	Unterkonstruktion
DICHTUNGSBAND 9 x 3 mm					
(Art.-Nr.: DB9SW...) VPE: 20 m / Rolle Gewicht: 0,2 kg / Rolle	9 x 3 mm Länge: 2000 mm selbstklebend	lfm.			
		bis 50	auf Anfrage	nach Bedarf	
	Andere Farben auf Anfrage				
ABSTANDSNOPPEN 3 mm					
(Art.-Nr.: ABN3) VPE: nach Bedarf Gewicht:	transparent selbstklebend	Stk.			
		auf Anfrage	auf Anfrage	nach Bedarf	
AKUSTIKVLIES					
(Art.-Nr.: VLZU...) VPE: nach Bedarf Gewicht:	schwarz werkseitig eingeklebt	m²			
		bis - 200	...1	nach Bedarf	
		201 - 500	...2		
	(andere Farben auf Anfrage)	ab 501	auf Anfrage		


Zuschläge für andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage

STUFEN- /WINKELPROFIL	Ausführung	€ (netto)	Weitere PROFILE	Ausführung	€ (netto)
	Abmessungen	a =		Abmessungen	a =
		b =			b =
	Abmessungen	s =		Abmessungen	c =
		auf Anfrage			s =
	Abmessungen	a =		Abmessungen	a =
		b =			b =
	Abmessungen	c =		Abmessungen	c =
		d =			d =
	Abmessungen	s =		Abmessungen	e =
		auf Anfrage			s =
	Abmessungen	a =		Abmessungen	a =
		b =			b =
	Abmessungen	c =		Abmessungen	c =
		d =			d =
	Abmessungen	s =		Abmessungen	s =
		auf Anfrage			auf Anfrage



Sichtseiten bei Pulverbeschichtung
bitte vorgeben !

Ausschnitte werkseitig in Metall- und Langfeldkassetten herstellen, Lage: in Kassettenmitte

Bezeichnung	Artikel Nr.	Ausführung	€ (netto)
AUSSCHNITTE - RUND			
(ohne Aufkantung)	AURU100	bis Ø 100 mm	siehe Liste
	AURU200	bis Ø 200 mm	siehe Liste
	AURU300	bis Ø 300 mm	siehe Liste
	AURU400	bis Ø 400 mm	siehe Liste
AUSSCHNITTE - QUADRATISCH			
(ohne Aufkantung)	AUQA100	bis 100 x 100 mm	siehe Liste
	AUQA200	bis 200 x 200 mm	siehe Liste
	AUQA300	bis 300 x 300 mm	siehe Liste
	AUQA400	bis 400 x 400 mm	siehe Liste
AUSSCHNITTE - RECHTECKIG			
(ohne Aufkantung)	AURE0500	bis 500 x 100 mm	siehe Liste
	AURE1000	bis 1000 x 200 mm	siehe Liste
	AURE1500	bis 1500 x 300 mm	siehe Liste
	AURE1800	bis 1800 x 400 mm	siehe Liste
AUSSCHNITTE - RECHTECKIG			
(mit 4-seit. Aufkantung H= 20 mm)	AURE0500A	bis 500 x 100 mm	siehe Liste
	AURE1000A	bis 1000 x 200 mm	siehe Liste
	AURE1500A	bis 1500 x 300 mm	siehe Liste
	AURE1800A	bis 1800 x 400 mm	siehe Liste
weitere Abmessungen auf Anfrage			

Rüstkosten

RÜSTKOSTEN			
je Abmessung / Abruf / Lage	RÜST50		siehe Liste
ungelochter Rand bei Ausschnitte auf Anfrage (muss individuell berechnet werden)			

Decken- und Fassadensysteme für zeitgemäße Architektur

MAXCON Architectural Products

Eichbühlweg 29
73117 Wangen · Deutschland

Tel. +49 7161 361 282
info@maxcon.eu
www.maxcon.eu